


PS-45 Autocierre

033011



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor nominal	11,50 mm
Superficie de cobertura	45 mm
Número de lamas por metro	22,22 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	9,90 kg/m ²
Unidad de embalaje	60 m/l
Largo de producción	6 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	60 mm

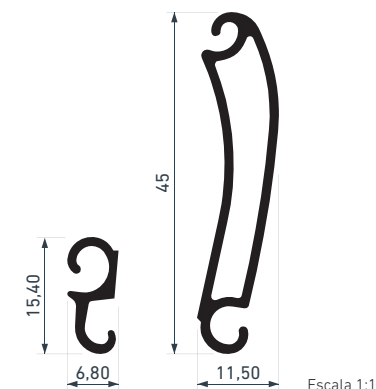

COMPATIBILIDAD TERMINALES

E

COMPATIBILIDAD JUEGO TAPÓN

Jgo. Tapón PS-45 Autocierre (cód. 033004)

COMPATIBILIDAD GUÍAS ALUMINIO

UP-3,5/22	H-25	HC-25	HD-25	HSL	HSL-A	HSL-E	E
S	V-45						

COMPATIBILIDAD GUÍAS PVC

60x30	60x75,5	Central 70x30
-------	---------	---------------

■ DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO UTILIZADO

		ALTURA													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
TIRANTES METÁLICOS	EJE 60	140	145	150	160	165	170	180	190	195	200	210	215	220	225
	EJE 70	145	155	160	170	175	180	190	195	200	210	215	220	225	230


Dimensiones expresadas en mm

■ CAJÓN ACONSEJADO SEGÚN ALTURA

		EUROBLOCK / EURODECOR					CAJÓN DE ALUMINIO					WINBLOCK		
		155	170	185	200	225	137	150	165	180	205	155	200	230
TIRANTES METÁLICOS	EJE 60	1.250	1.850	2.000	2.300	3.215	1.200	1.340	1.850	2.200	2.600	1.150	2.350	3.000

Dimensiones expresadas en mm

■ RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 13659:2004+A1:2008)

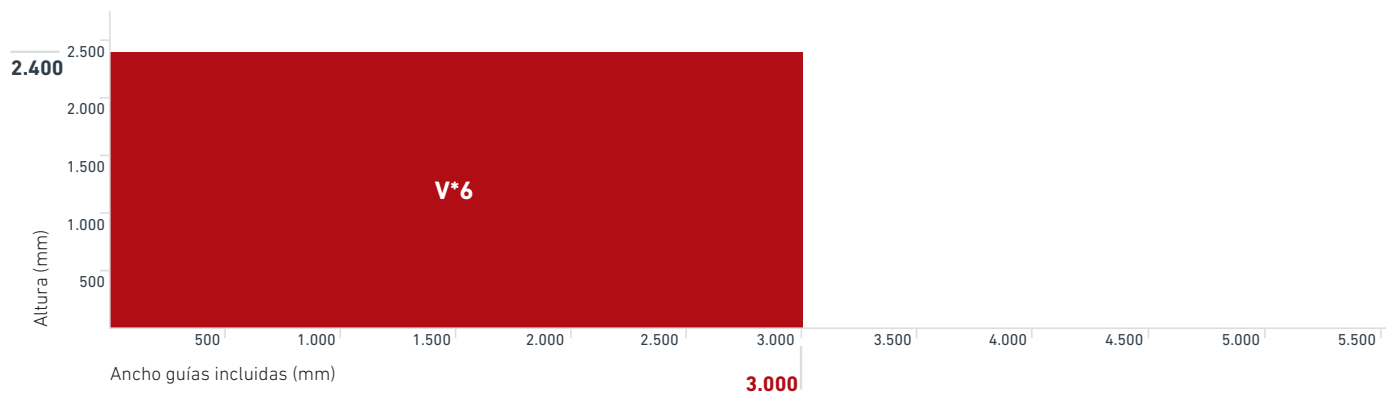

MÍNIMO OBLIGATORIO (CE)

V*2: 100 Pa ≈ 46 km/h

V*3: 150 Pa ≈ 56 km/h

V*4: 250 Pa ≈ 78 km/h

V*5: 400 Pa ≈ 92 km/h

V*6: 600 Pa ≈ 112 km/h