


PS-48 Autocierre

015227



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor nominal	8,70 mm
Superficie de cobertura	47,80 mm
Número de lamas por metro	20,90 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	8,60 kg/m ²
Unidad de embalaje	60 m/l
Largo de producción	6 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	50 mm

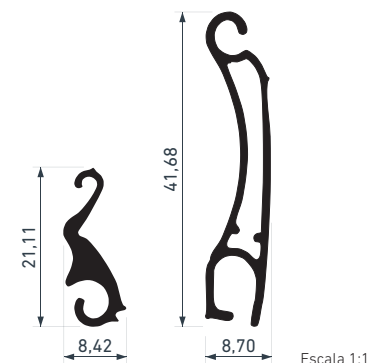

COMPATIBILIDAD TERMINALES

B - Ciego

COMPATIBILIDAD JUEGO TAPÓN

Jgo. Tapón PS-48 Autocierre con tornillo (cód. 505024)

COMPATIBILIDAD GUÍAS ALUMINIO

UP-3,5/22	H-25	HC-25	HD-25	HSL	HSL-A	HSL-E	E
S	V-45						

COMPATIBILIDAD GUÍAS PVC

60x30	60x75,5	Central 70x30
-------	---------	---------------

■ DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO UTILIZADO

		ALTURA													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
TIRANTES METÁLICOS	EJE 60	125	130	145	150	155	160	170	180	185	190	195	200	210	215
	EJE 70	130	145	150	155	160	175	180	185	190	200	205	210	215	220


Dimensiones expresadas en mm

■ CAJÓN ACONSEJADO SEGÚN ALTURA

		EUROBLOCK / EURODECOR					CAJÓN DE ALUMINIO					WINBLOCK		
		155	170	185	200	225	137	150	165	180	205	155	200	230
TIRANTES METÁLICOS	EJE 60	1.345	-	2.305	2.770	3.630	1.057	1.350	2.017	2.449	2.893	-	-	3.800

Dimensiones expresadas en mm

■ RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 13659:2004+A1:2008)

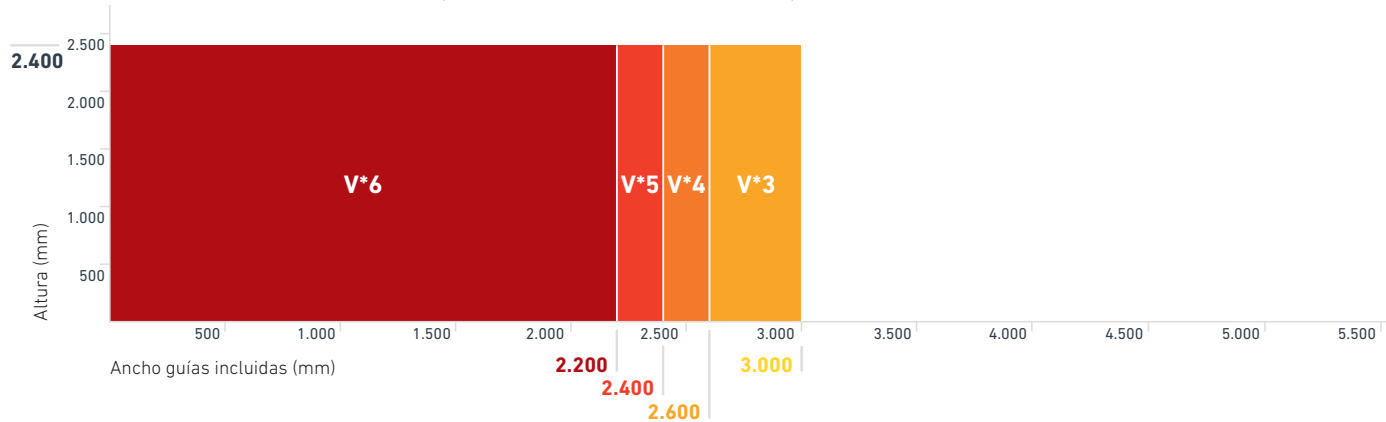

MÍNIMO OBLIGATORIO (CE)

V*2: 100 Pa ≈ 46 km/h

V*3: 150 Pa ≈ 56 km/h

V*4: 250 Pa ≈ 78 km/h

V*5: 400 Pa ≈ 92 km/h

V*6: 600 Pa ≈ 112 km/h